



FUSSBODENGITTER AG300

Bestimmung der Nenngrößen

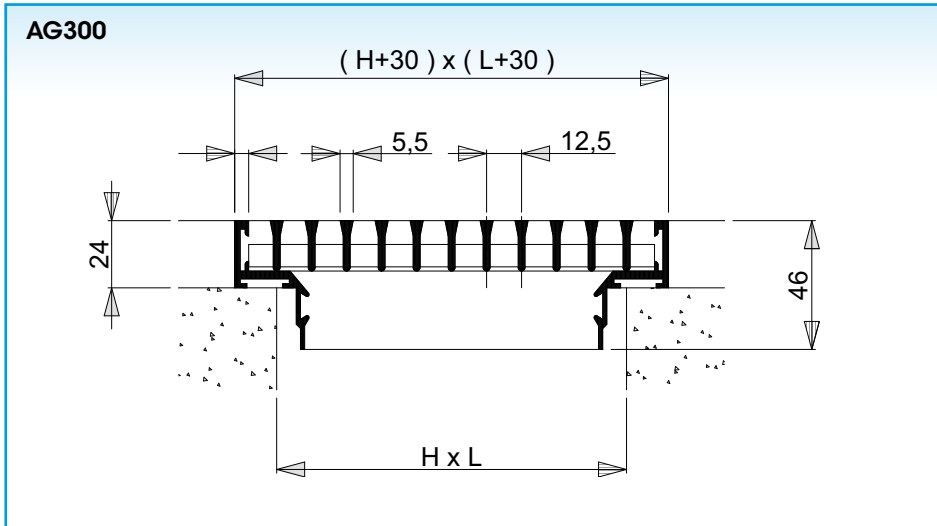

L = nominale Länge
H = nominale Höhe
 Alle Abmessungen in mm

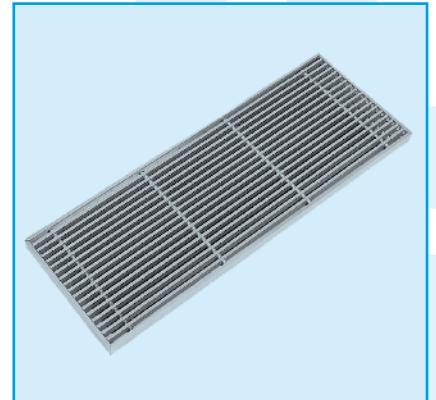

Beschreibung

Gitter Typ AG300 aus Aluminium ist geeignet für die Abfuhr und Zufuhr von gekühltem oder geheiztem Luft in Büroräumen, Läden, usw. Das Gitter wird eingebaut im Fussboden.

Technische Daten

Eigenschaften:

- Lamellen gerade oder schräg geneigt unter 15°
- Mittelabstand zwischen den Lamellen 12,5 mm
- lieferbar in Abstufungen von 1 mm in der Länge und 12,5 mm in der Höhe
 min L = 100 mm, max L = 1500 mm
 min H = 50 mm, max H = 450 mm
- ausgestattet mit GT007 Mengeneinstellung nur möglich in Abstufungen von 25 mm sowohl in der Länge als in der Höhe (min H = 75 mm)
- als Gitterband (Mittel- und Endstücken) nur lieferbar in folgenden Höhen: 75, 100, 150, 200 und 300 mm
- der Gittereinsatz ist ausnehmbar, und wird fixiert mittels Klipsfeder im Rahmen

Ausführungen:

hergestellt aus Aluminium Strangpressprofilen, Rahmen und Lamellen naturfarbig eloxiert

Ausschreibungstext

Beispiel:

Fussbodengitter mit ausnehmbarem Gittereinsatz (Klipsen) aus Aluminium, naturfarbig eloxiert. Ausgestattet mit Mengenregulierung aus Stahl schwarz (RAL 9005) lackiert, mit gegenläufigen senkrechten Lamellen.

Typ: **AG307**
Nenngröße (L x H) ... x ... mm

Zubehör

- GT007: Mengeneinstellung mit gegenläufigen senkrechten Lamellen aus Stahlblech, standard schwarz lackiert RAL 9005 (siehe S. 1 290).
- Gleichrichter: Lamellen einstellbar, aus Aluminium, naturfarbig eloxiert.

Montage

Gitter AG300 wird mittels Klemmflansche befestigt im Fussboden.

Profile

ohne Neigung




Neigung 15°



Eckstücke

Die Eckstücke werden einteilig gefertigt, Standardausführung 90°, Innennennmass nominal 300 x 300 mm (siehe Zeichnung). Andere Abmessungen auf Anfrage.

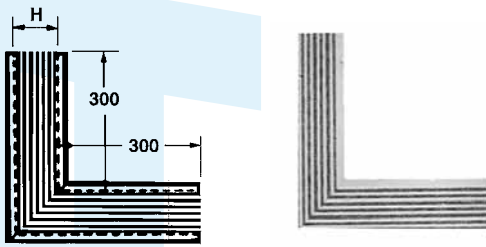

Bestellschlüssel

AG300 Eckstück, L x H = 300 x 200 mm, naturfarbig eloxiert

A	G	3	0	0	C	-	0	3	0	0	0	2	0	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Innennennmass Eckstück

- C: Eckstück Neigung 0° oder Neigung 15° nach Innen
- D: Eckstück Neigung 0° oder Neigung 15° nach außen

Bestellschlüssel

AG300, nominale Nenngröße L x H = 600 x 200 mm, mit Mengeneinstellung GT007

A	G	3	0	7	-	-	0	6	0	0	0	2	0	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

L H

- : als Gitter in einem Stück
- E: als Endstück (für Gitterband)
- M: als Mittelstück (für Gitterband)
- L: als Endstück links, Lamellen unter 15° geneigt*
- R: als Endstück rechts, Lamellen unter 15° geneigt*


- 0: ohne Mengeneinstellung
- 7: mit gegenläufiger Mengeneinstellung GT007

- 0: Gitter mit Lamellen ohne Neigung
- 1: Gitter mit Lamellen ohne Neigung, mit Gleichrichter
- 2: Gitter mit Lamellen unter 15° geneigt
- 3: Gitter mit Lamellen unter 15° geneigt, mit Gleichrichter

(***Bitte beachten:** L (links) und R (rechts) frontal auf das Gitter schauend, Profilleistung nach unten.


Lieferbare Ausführungen

- **AG300:**
Gitter mit waagrechten Lamellen



- **AG310:**
Gitter mit waagrechten Lamellen und Gleichrichter

- **AG307:**
Gitter mit waagrechten Lamellen und GT007 Mengeneinstellung

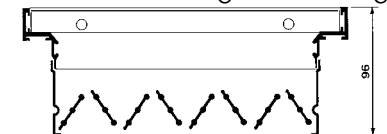

- **AG317:**
Gitter mit waagrechten Lamellen, Gleichrichter und GT007 Mengeneinstellung