


TECHNISCHE DATEN

ANWENDUNG	Luftführung	Horizontal
	Luftart	Abluft
AFBAU	Form	Rechteckig
	Min. Länge	100 mm
	Max. Länge	750 mm
	Min. Höhe	100 mm
MATERIAL	Standardmaterial	Pulverbeschichtetes Stahlblech
	Standard Lackierung	RAL9010
	Farboptionen	RAL nach Wahl pulverbeschichtet
MONTAGE	Montageoptionen	sichtbare Schraubbefestigung


MASSZEICHNUNG

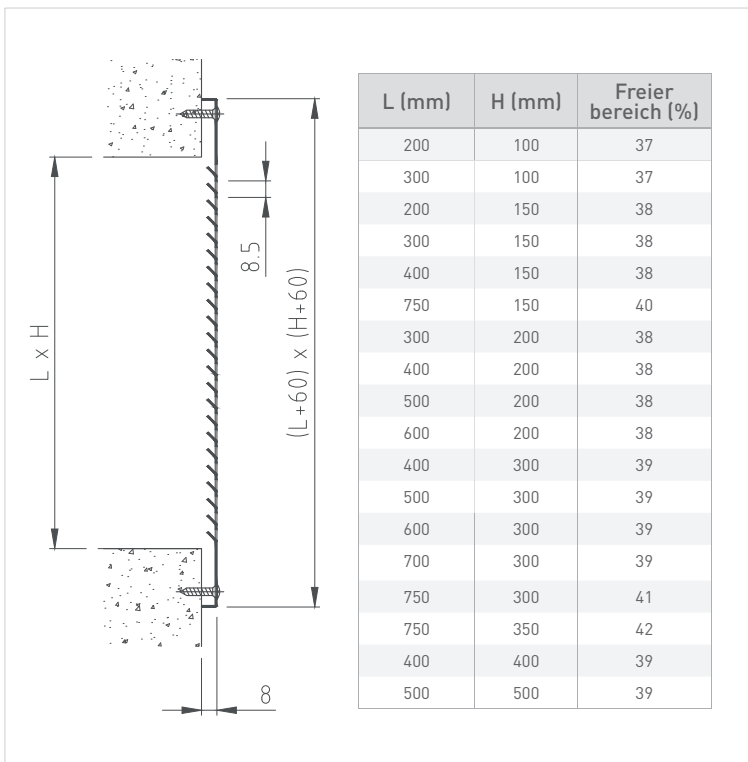

GK250

GESTANZTES ABLUFTGITTER AUS STAHL

Varianten **GK250**



Gitter GK250 ist geeignet für die Abluft in Büroräume, Läden, Werkstätten, usw. Es wird montiert auf der Wand oder Kanal; es wird auch eingesetzt als Überströmigitter. Ohne Mengenregulierung.

Gitter aus Stahl gefertigt, mit waagrecht gestanzten Lamellen unter 45° geneigt, geeignet für die Montage auf Wände und Kanäle

Freier Querschnitt ca. 40%

Gitter wird standard pulverbeschichtet in RAL 9010 weiss



WAND



DURCHFÜHR



ABLUFF



RECHTECKIGE AUFFÜHRUNG

BESTELLSCHLÜSSEL

G	K	2	5	0	-	-	0	2	0	0	0	1	0	0
							L				H			



Geschäftszeiten:
Mo.-Do. 7-17 Uhr, Fr. 7-14.30 Uhr
Lager:
Mo.-Do. 7-16 Uhr, Fr. 7-13.15 Uhr

Geschäftsführung:
Karl-Heinz Marx
Amtsgericht Charlottenburg 93 HRB 29 110
Ust-Id-Nr.: DE136744636 - Steuer-Nr.: 29 / 450 / 3848

Berliner Volksbank eG
Kto. 100 8289 006 - BLZ 100 900 00
IBAN DE45100900001008289006
BIC BEVODE33

Postbank Berlin
Kto. 202 88 107 - BLZ 100 100 10
IBAN DE59100100100020288107
BIC PBNKDE33