

Dosierbare Lüftungsgitter

Material

- Hergestellt aus Aluminiumprofilen: AlMgSi 0,5 (gemäß EN 12020-2)
- Insektenschutz aus Edelstahl 304, Maschen-teilung auf Anfrage
- Silberfarbig (E6/EV1) - bronzefarbig (E6/C34) (20 Mikron) eloxiert oder pulverbeschichtet nach RAL-Farbtönen (60-80 Mikron)

Maße


- Lamellenabstand: 33,3 mm
- Einspannstärke: 24, 28 oder 32 mm
- Mindestmaße: 200 x 130 mm
- Bitte bei Bestellung angeben: Breite x Höhe in mm (Gesamtmaße)
- Dosierbar in Kombination mit 100, 130 und 150 mm Lüftungsschiebern oder mit isolierter Aluminiumtür (W414/D) (max. Größe 800 x 800 mm H)

Befestigung

- Einbau wie Doppelglasscheibe
- Einsatz von Klotzbrücken wird empfohlen

Bedienung (pro Schieber)


- Drehknopf (Standard)
- Gestänge
- Zugschnur
- Motor



W414V
A



W414/D

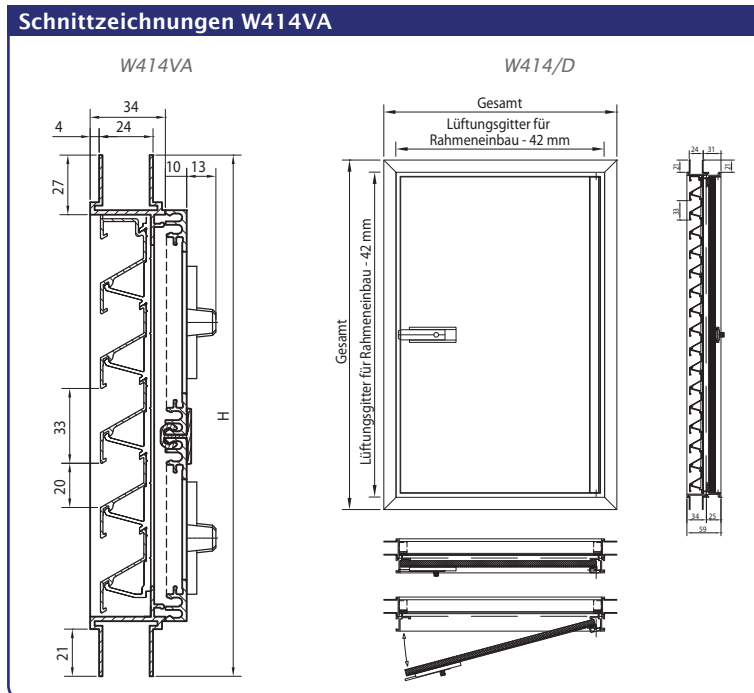

Technische Daten	W414V
Luftdurchlass	(EN 13030)
K-Faktor (Zufuhr)	28,13
C _e -Koeffizient	0,189

(Für Kombination mit 130 und 150 mm Lüftungen)

