

## rotec einbruchhemmendes Lüftungsgitter Klasse WK4 (RC4)

### Material

- Hergestellt aus Aluminium-Profilen AlMgSi 0,5 (gemäß EN 12020-2)
- Insektenschutz aus Edelstahl 304, Maschenteilung auf Anfrage
- Silberfarbig (E6/EV1) - bronzefarbig (E6/C34) (20 Mikron) eloxiert oder pulverbeschichtet nach RAL-Farbtönen (60-80 Mikron)
- Jede zweite Lamelle hat eine bichromatierte Stahlstrebe mit dem Durchmesser 20 mm

### Maße

- Lamellenabstand: 50 mm
- Einbautiefe: 50 mm
- Ohne Anschlagrahmen
- Mindestmaße: 250 x 250 mm
- Lamelle maximal 2800 mm breit

### Befestigung

- Die Stahlstreben des Lüftungsgitters müssen in die Wand eingelassen werden
- Ohne Anschlagrahmen

### Optionen

- Wasserabflußrinne
- Wasserschenkel
- Filter

### Merkmale


- Ästhetisches und funktionales, hochwertiges Lüftungsgitter:
  - Einbruchhemmend Klasse WK4 (RC4), gemäß prEN 1627 bis 1630 (Mai 2009)
  - Offizieller Prüfbericht Nr. DE78A982

### Typische Anwendungsbereiche

- Banken, IT-Räume, Museen und Juwelierläden



### Schnittzeichnungen W423WK4

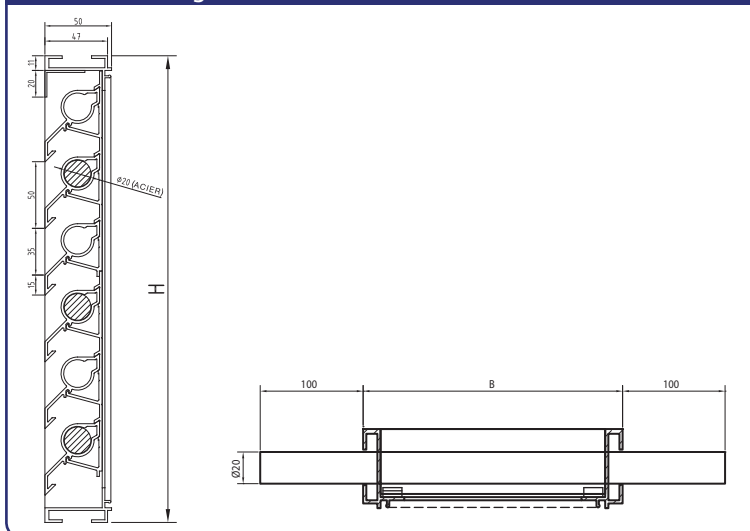

Technische Daten	W423 WK4
Luftdurchlass	(EN 13030)
K-Faktor (Zufuhr)	27,06
K-Faktor (Abfuhr)	27,28
C <sub>v</sub> -Koeffizient	0,193
C <sub>d</sub> -Koeffizient	0,192
<b>Technische Daten</b>	
Optischer freier Querschnitt	70 %
Physischer freier Querschnitt	22 %
IP-Klasse	IP2XD