

W425GL < rotecLüftungsgitter für Rahmeneinbau



rotec Lüftungsgitter für Rahmeneinbau, schwere Ausführung

Material

- Hergestellt aus Aluminiumprofilen: AlMgSi 0,5 (gemäß EN 12020-2)
- Insektenschutz aus Edelstahl 304, Maschenteilung auf Anfrage
- Silberfarbig (E6/EV1) - bronzefarbig (E6/C34) (20 Mikron) eloxiert oder pulverbeschichtet nach RAL-Farbtönen (60-80 Mikron)

Maße

- Lamellenabstand: 95 mm
- Einbautiefe: 81,5 mm
- Einspannstärke: 24 mm (Einspannstärke von 8 bis 50 mm auf Anfrage)
- Bitte bei Bestellung angeben: Breite x Höhe in mm (Gesamtmaße)
- Mindestmaße: 385 x 385 mm


Befestigung

- Einbau wie Doppelglasscheibe
- Einsatz von Klotzbrücken wird empfohlen

Optionen

- Wasserabflußrinne
- Wasserschenkel
- Abnehmbarer Insektenschutz
- Filter

Schnittzeichnung W425GL

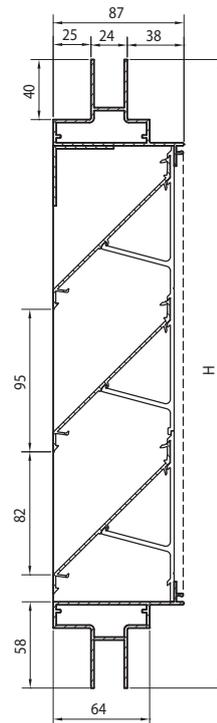

Technische Daten	W425GL
Luftdurchlass	(EN 13030)
K-Faktor (Zufuhr)	11,41
K-Faktor (Abfuhr)	11,65
C _e -Koeffizient	0,296
C _d -Koeffizient	0,293
Technische Daten	
Optischer freier Querschnitt	86 %
Physischer freier Querschnitt	55 %