



# ANSCHLUßKASTEN FÜR DECKENSCHLITZAUSSAß MIT STRAHLENKUNG SP800

## Bestimmung der Nenngrößen

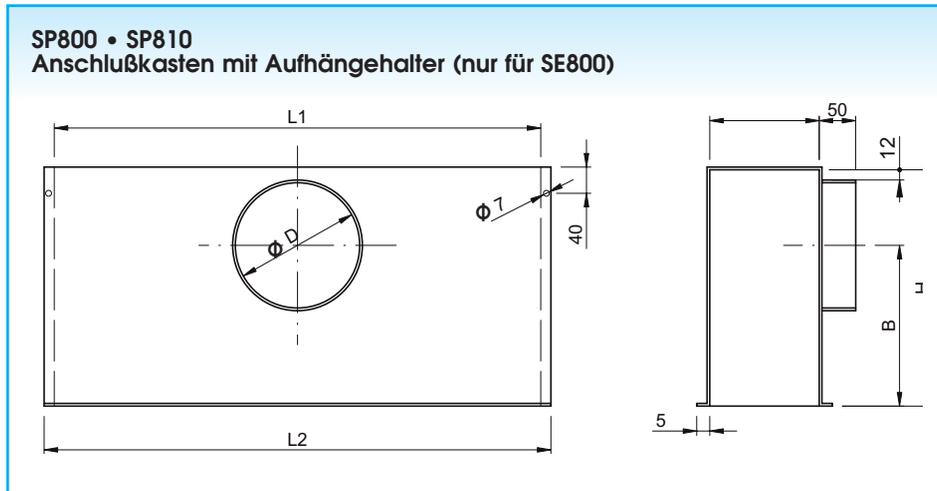

	Schlitzanzahl							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Ø D	125	158	198	198	248	248	313	313
B	125	158	188	238	263	263	280	280
H	200	250	300	350	400	400	450	450
W	51	94	137	180	223	266	309	352

SP800 • SP810:  $L_1 = L + 11$   $L_2 = L + 35$  L = Schlitzlänge  
 SP800L/R • SP810L/R:  $L_1 = L + 6$   $L_2 = L + 18$   
 SP800M • SP810M:  $L_1 = L - 22$   $L_2 = L$

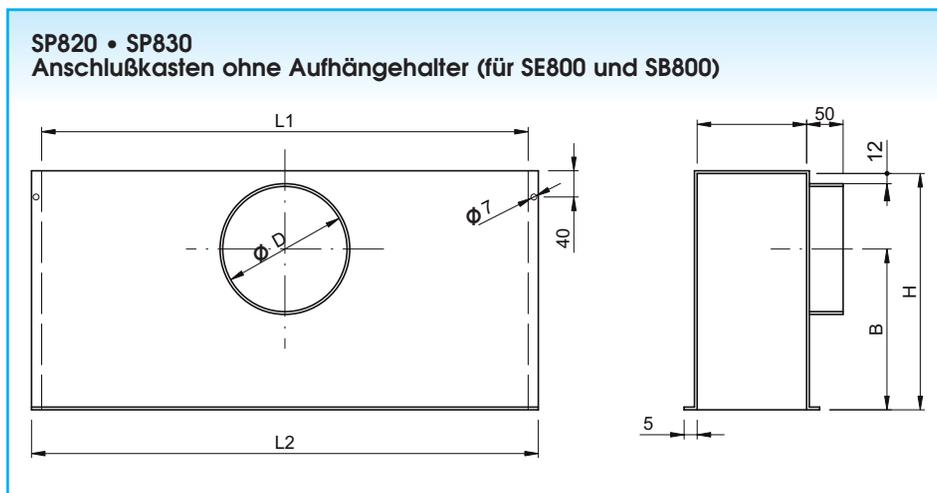


	Schlitzanzahl							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Ø D	125	158	198	198	248	248	313	313
B	125	158	188	238	263	263	280	280
H	200	250	300	350	400	400	450	450
W	41	84	127	170	213	256	299	342

L = Schlitzlänge  
Alle Abmessungen in mm

R: Anschlußkasten-Endstück rechts, Draufsicht Anschlußstutzen  
 L: Anschlußkasten-Endstück links, Draufsicht Anschlußstutzen



## Montage

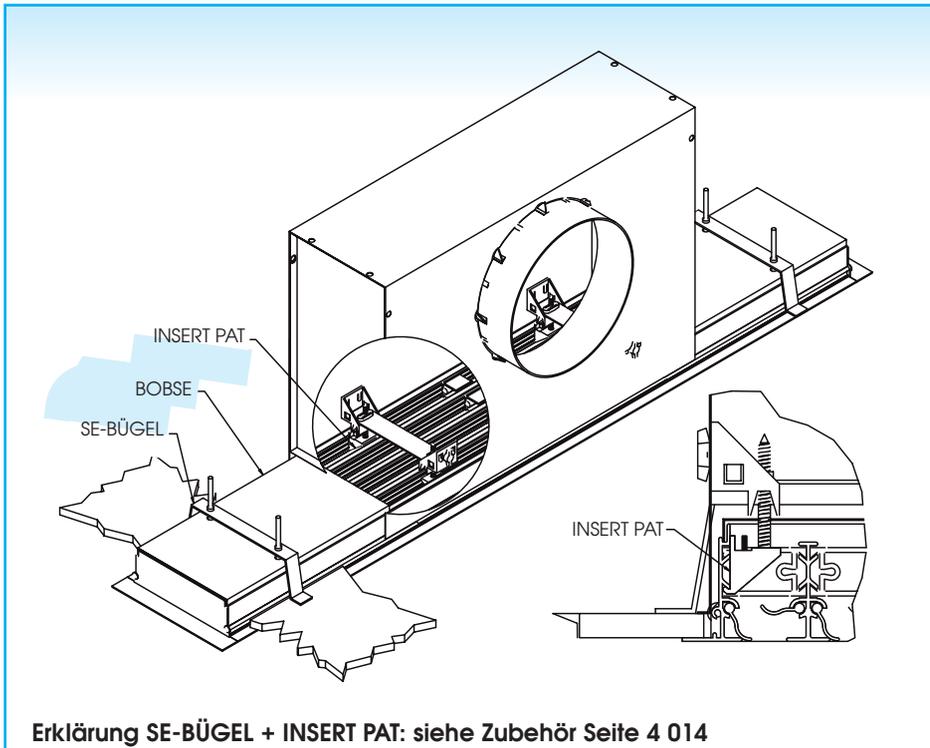

Erklärung SE-BÜGEL + INSERT PAT: siehe Zubehör Seite 4 014

## Bestellschlüssel

Anschlusskasten Typ SP800, geeignet für einen Deckenschlitzdurchlass mit 2 Schlitzern, innen isoliert, ohne Mengeneinstellung im Anschlussstutzen, Nenngröße L = 1000 mm; der Schlitzdurchlass wird mittels Aufhängehalter befestigt am Kasten.

S	P	8	0	2	-	G	0	1	6	0	1	0	0	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Stützengröße Schlitzlänge (mm)

- : Anschlusskasten nicht isoliert  
 G: Anschlusskasten isoliert  
 H: Anschlusskasten 2-seitig isoliert (Oberseite und Seite gegenüber dem Stutzen)

- : 1-teilig gefertigt  
 R: als Endstück rechts gefertigt  
 L: als Endstück links gefertigt  
 M: als Mittelstück gefertigt

Schlitzanzahl

- 0: Befestigung mit Aufhängehalter, ohne Mengenregulierung im Stutzen
- 1: Befestigung mit Aufhängehalter, mit Mengenregulierung im Stutzen
- 2: für Montage mittels Nieten, ohne Mengenregulierung im Stutzen
- 3: für Montage mittels Nieten, mit Mengenregulierung im Stutzen
- 4: Befestigung mit Aufhängehalter, ohne Mengenregulierung mit aufhängeglaschen am Kasten
- 5: Befestigung mit Aufhängehalter, mit Mengenregulierung mit aufhängeglaschen am Kasten
- 6: für Montage mittels Nieten, ohne Mengenregulierung, mit aufhängeglaschen am Kasten
- 7: für Montage mittels Nieten, mit Mengenregulierung, mit aufhängeglaschen am Kasten

**R: Anschlusskasten-Endstück rechts, Draufsicht Anschlussstutzen**

**L: Anschlusskasten-Endstück links, Draufsicht Anschlussstutzen**