

# W461 < rotec Türgitter



## rotec Türgitter

### Material

- Hergestellt aus Aluminiumprofilen: AlMgSi 0,5 (gemäß EN 12020-2)
- Silberfarbig (E6/EV1) (20 Mikron) eloxiert oder pulverbeschichtet nach RAL-Farbtönen (60-80 Mikron). Bronzefarbig eloxiert nicht möglich.
- Blickdichtes Gitter mit Gegenrahmen und Befestigungsschrauben

### Maße

- Türstärke: 30 bis 54 mm
- Maximale Breite (in einem Stück): 800 mm
- Minimale Höhe: 76 mm


### Befestigung

- Schrauben werden mitgeliefert

### Optionen

- Dosierbare Version (Typ 463) auf Anfrage
- Rahmen für Stärken von 55 bis 80 mm

Schnittzeichnung W461

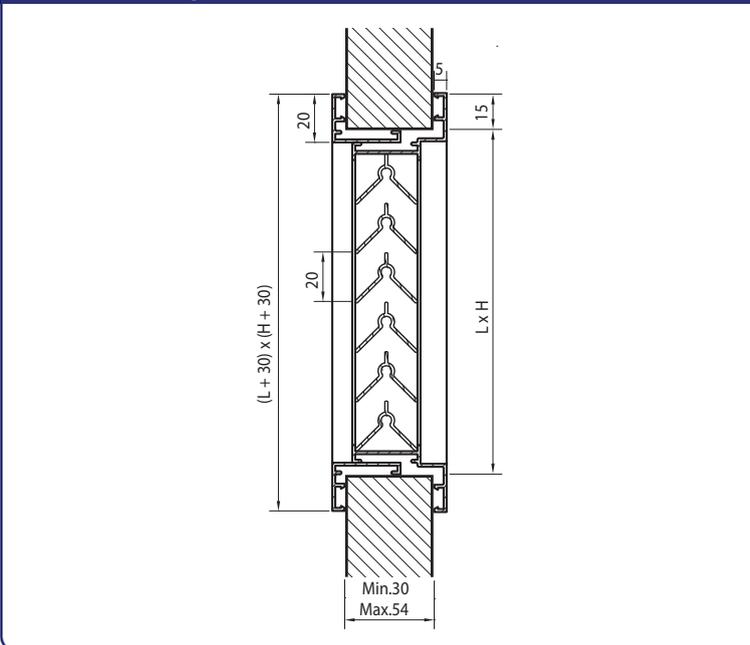

Standardmaße							
Maße (B x H) in mm	E6/EV1 eloxiert	Renson Standardfarbe WEIß	RAL 8019	Luftdurchlass bei bei 2 Pa in m³/h	Luftdurchlass bei bei 20 Pa in m³/h	Optischer freier Querschnitt	Physischer freier Querschnitt
200 x 100	•			13,6	43,0	93 %	39 %
400 x 200	•	•	•	72,4	228,9	93 %	39 %
400 x 300	•			117,6	371,9	93 %	39 %
500 x 300	•			147,0	464,9	93 %	39 %
600 x 400	•			244,2	772,2	93 %	39 %
425 x 76	•	•	•	19,2	60,7	93 %	39 %